

MANUEL D'UTILISATION & D'ENTRETIEN TÉLESCOPIQUE BAS-ULTRA BAS

ANNEXE 1.1 OPTION FRONTON TEXTILE



Le fronton textile permet de ventiler votre abri avec l'ouvrant en position fermée. Pour une ventilation plus importante, vous pouvez actionner l'ouvrant en tirant vers vous avec la poignée centrale.

1 | ACTIONNER L'OUVRANT (OUVERTURE ET FERMETURE)




⚠ POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ : NE PAS LAISSER OUVERT EN CAS D'ABSENCE.

2 | CHANGER LA CASSETTE DE REMPLISSAGE

=> il vous a été livré 2 cassettes 1 pour l'aération, 1 pour l'hiver

A) Actionner l'ouvrant.

B) Enlever la traverse centrale en appuyant sur les boutons positionnés sur le côté gauche et droit.




C) Tirer la traverse vers le haut afin de la retirer.



D) Changer la cassette et la repositionner dans la rainure (détails photo 2) pour la faire glisser vers le bas. Repositionner la traverse.

NOTA : La cassette s'insère dans la rainure, le renfort central est à l'intérieur de l'abri voir détail photo ----->




3 | DÉGONDER L'OUVRANT

A) Actionner l'ouvrant pour positionner le levier en face de l'encoche de sortie.

B) Défaire les compas de maintien sur le côté gauche et droit en les glissant vers l'encoche de sortie.



- C) Actionner l'ouvrant (les leviers sont retirés, photo 4).
 Attraper la charnière centrale (photo 5).
 Actionner l'ouvrant et tirer les charnières vers le haut jusqu'au moment où l'ouvrant se dégonde.

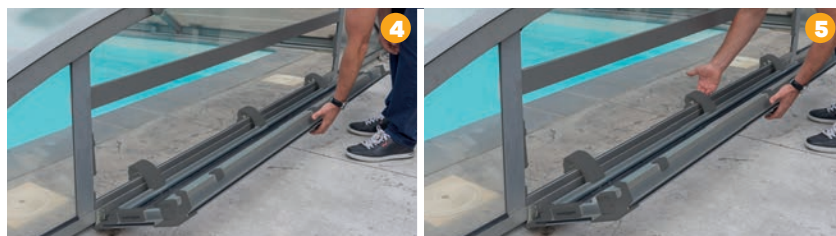

- D) Pour remettre l'ouvrant.
 Présenter la charnière centrale à sa position initiale (ouvrant position horizontale).
 Refermer l'ouvrant (il ne faut pas forcer à la fermeture, si c'est le cas la charnière est mal positionnée).
 Remettre les leviers en place (voir chapitre 3 a) et b).

